




ROTATIONS-DÜSE

Diese Düse wird zur Reinigung von kleinen Tanks/Behältern und von Rohren verwendet. Durch die Rotation wird eine gleichmässige Reinigung durch 6 Düsenaustritte gewährt.

STANDARD – SPRÜHWINKEL & ABMASSE

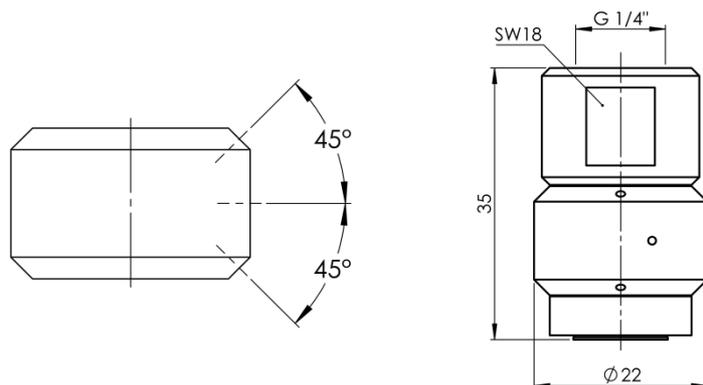

LEISTUNGSTABELLE

Leistungen in l/min Wasser bei unten stehenden Drücken					
1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	6 bar	8 bar
3.5	5.5	6.8	7.7	9.8	11.5

EINSATZMÖGLICHKEIT

Kühlung/Reinigung/Waschen von Rohren, Behältern, kleinen Tanks

LIEFERBAR IN FOLGENDEN WERKSTOFFEN

Düsenkörper	1.4435
Düse	Messing

FÜR IHRE BESTELLUNG BENÖTIGEN WIR FOLGENDE ANGABEN

Einsatzbereich

Zu versprühendendes Medium (Viskosität)
 Einbaulage/Sprühabstand Düse – Sprühfläche
 Einsatztemperatur
 Einsatzfrequenz

Düsenspezifikation

Gewünschter Sprühwinkel
 Düsen-Typ
 Gewünschte Leistung
 Einsatzdruck (bar)